

Memoria Particular para la compra de Luminarias a colocar en Plaza artigas de Villa del Carmen - Durazno

L1: Luminaria con columna y accesorios – Tipo Ornamental

Cantidad: 58 – Plaza Villa del Carmen

Artefacto de aluminio negro, dimensiones h:27cm, diámetro: 50cm.-

Lámpara: LED - 4000K .- Certificado LM79 y LM80/ Certificado de riesgo fotobiológico 0

Difusor: policarbonato transparente.-

Portalámparas: en policarbonatos, protección anti vándalos.-

Cableado del equipo según normativa EN60598.-

Grado protección IP65 IK08.-

Columna metálica: diam 10cm H:3.30m con planchuela para amure, pintada color símil luminaria.-

Con caja de conexión de puesta a tierra.-

Iluminación requerida en el plano de trabajo (h:1m) Emed: 60 lux., no deberán quedar espacios de sombra entre luminarias.-Distancias entre luminarias aprox. 13,5m (ver esquema adjunto).-

Se suministrarán los accesorios, transformadores, etc., necesarios para su correcto funcionamiento y montaje.-

Mantenimiento flujo lumínico a las 60.000 horas / L70B20

Se valorará el diseño del artefacto.-



Imagen de referencia

L2: Luminaria con columna y accesorios

Cantidad: 12 – Plaza Villa del Carmen

Cuerpo en aluminio premoldeado.-

Difusor en vidrio templado - Resistente a cargas térmicas.-

Protección anti vándalos.-

Refractor en policarbonato metalizado de alto rendimiento.-

Artefacto Tecnología Led .-

Temperatura color: 4000k .-

Iluminación sobre el plano de trabajo (h:1m): 250lux.-

Cableado del equipo según normativa EN60598.-

Grado de protección: IP65.-

Columnas metálica de 15cm diam- h:6m/ Con planchuela para amure - Pintada en grafito negro.-

Diam de iluminación 13,75m aprox (ver esquema adjunto).-

Se suministrarán los accesorios, transformadores, etc., necesarios para su correcto funcionamiento y montaje.-

Se valorará el diseño del artefacto.-



Imagen de referencia

L3: Luminaria con accesorios

Cantidad: 8 Plaza Artigas Villa del Carmen (Kiosco y pérgola) – Plaza Villa del Carmen

Cantidad: 8 Plaza Dr. J. Enamorado (iluminación kiosco)

Artefacto de aluminio negro

Dimensiones 9cmx9cm - profundidad 7.5 o diam. 9.5cm

Lampara LED, 15w - 4000K -

Grado protección: IP65

Se suministrarán los accesorios, transformadores, etc., necesarios para su correcto funcionamiento y montaje.-

Altura de montaje en pérgola: h:3,5m



Imagen de referencia

L4: Luminaria y accesorios

Cantidad: 2 Plaza Dr. J. Enamorado (iluminación monumentos)

Cuerpo en aluminio premoldeado.-

Difusor en vidrio templado - Resistente a cargas térmicas.-

Protección anti vándalos.-

Refractor en policarbonato metalizado de alto rendimiento.-

Artefacto Tecnología Led .-

Temperatura color: 4000k .-

Iluminación sobre el plano de trabajo (50 cm): 200lux.-


Cableado del equipo según normativa EN60598.-


Grado de protección: IP65.-

Diam de iluminación 3m aprox (ver esquema adjunto).-

Se suministrarán los accesorios, transformadores, etc., necesarios para su correcto funcionamiento y montaje.-

Se valorará el diseño del artefacto.-

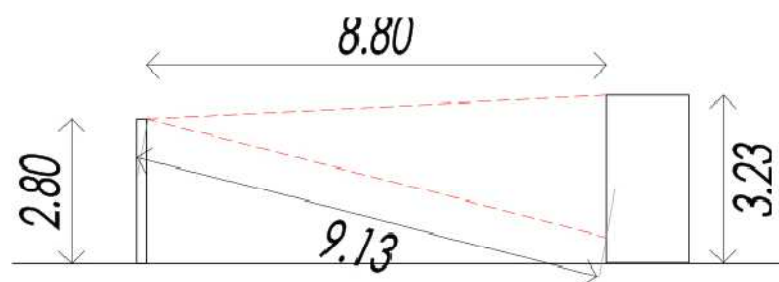

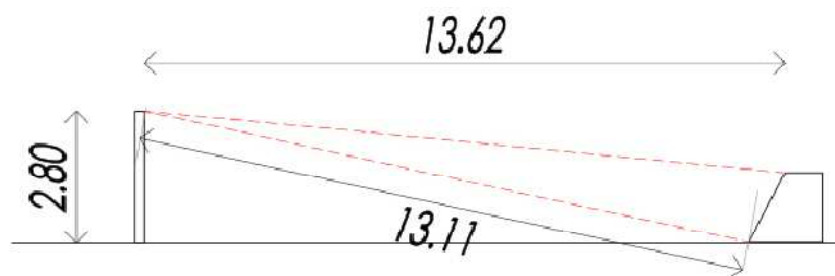

L5: Luminaria y accesorios

Cantidad: 4 Plaza Dr. J. Enamorado (Iluminación vegetación a nivel de piso)

Cuerpo en aluminio premoldeado.-

Difusor en vidrio templado - Resistente a cargas térmicas.-

Protección anti vándalos.-

Refractor en policarbonato metalizado de alto rendimiento.-

Artefacto Tecnología Led .-

Temperatura color: 4000k .-

Iluminación sobre el plano de trabajo (piso): 200lux.-


Cableado del equipo según normativa EN60598.-

Grado de protección: IP65.-

Diam de iluminación 11m aprox (ver esquema adjunto).-

Se suministrarán los accesorios, transformadores, etc., necesarios para su correcto funcionamiento y montaje.-

Se valorará el diseño del artefacto.-

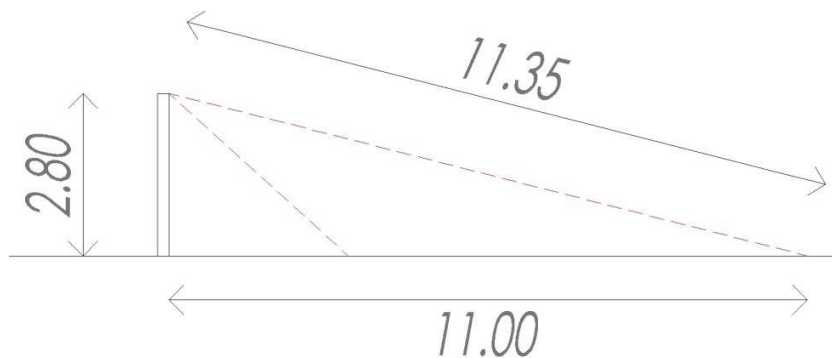

L6: Luminaria con columna y accesorios

Cantidad: 2 Plaza Dr. J. Enamorado (Iluminación centro plaza a nivel piso)

Cuerpo en aluminio premoldeado.-

Difusor en vidrio templado - Resistente a cargas térmicas.-

Protección anti vándalos.-

Refractor en policarbonato metalizado de alto rendimiento.-

Artefacto Tecnología Led .-

Temperatura color: 4000k .-

Iluminación sobre el plano de trabajo (piso): 200lux.-

Cableado del equipo según normativa EN60598.-

Grado de protección: IP65.-

Columnas metálica de 15cm diam- h:6m/ Con planchuela para amure - Pintada en grafito negro.-

Diam de iluminación 14m aprox (ver esquema adjunto).-

Se suministrarán los accesorios, transformadores, etc., necesarios para su correcto funcionamiento y montaje.-

Se valorará el diseño del artefacto.-

