

Especificaciones técnicas.

Brazos para luminarias de zonas urbanas.

Los brazos para luminarias deben ser construídos de tubo de acero SAE 1010/1020 galvanizado en caliente. En la figura 1 se aprecia el diagrama del brazo.

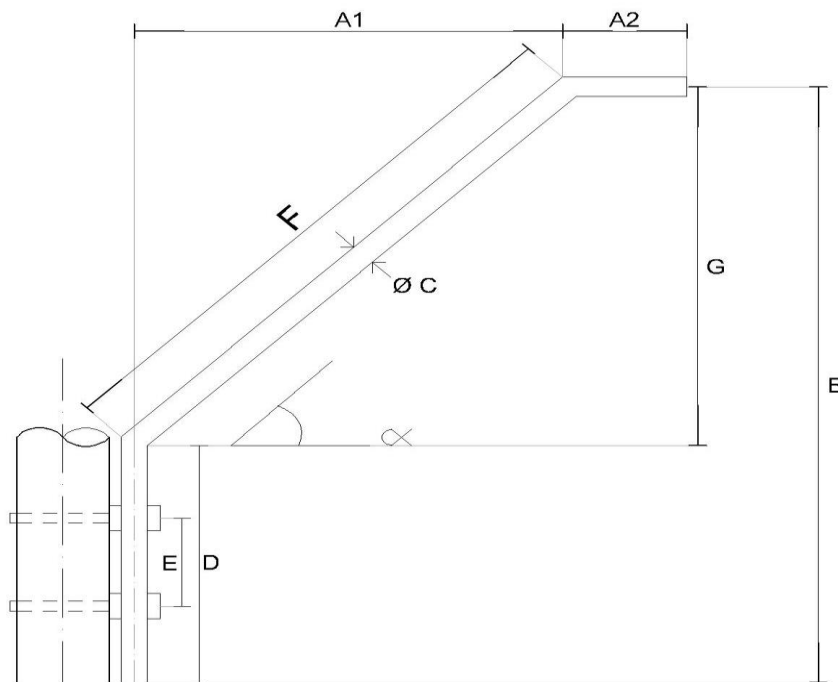


Figura 1.

Las medidas son las siguientes.

$A1 = 850 \text{ mm.}$

$A2 = 200 \text{ mm.}$

$B = 1450 \text{ mm.}$

$C = 40 \text{ a } 60 \text{ mm}$ diámetro según tipo de artefacto.

$D = 600 \text{ mm.}$

$E = 200 \text{ mm.}$

$F = 1200 \text{ mm.}$

$G = 850 \text{ mm.}$

Angulo $\alpha = 45$ grados.